




ACEROS TURIA®  
COLOMBIA

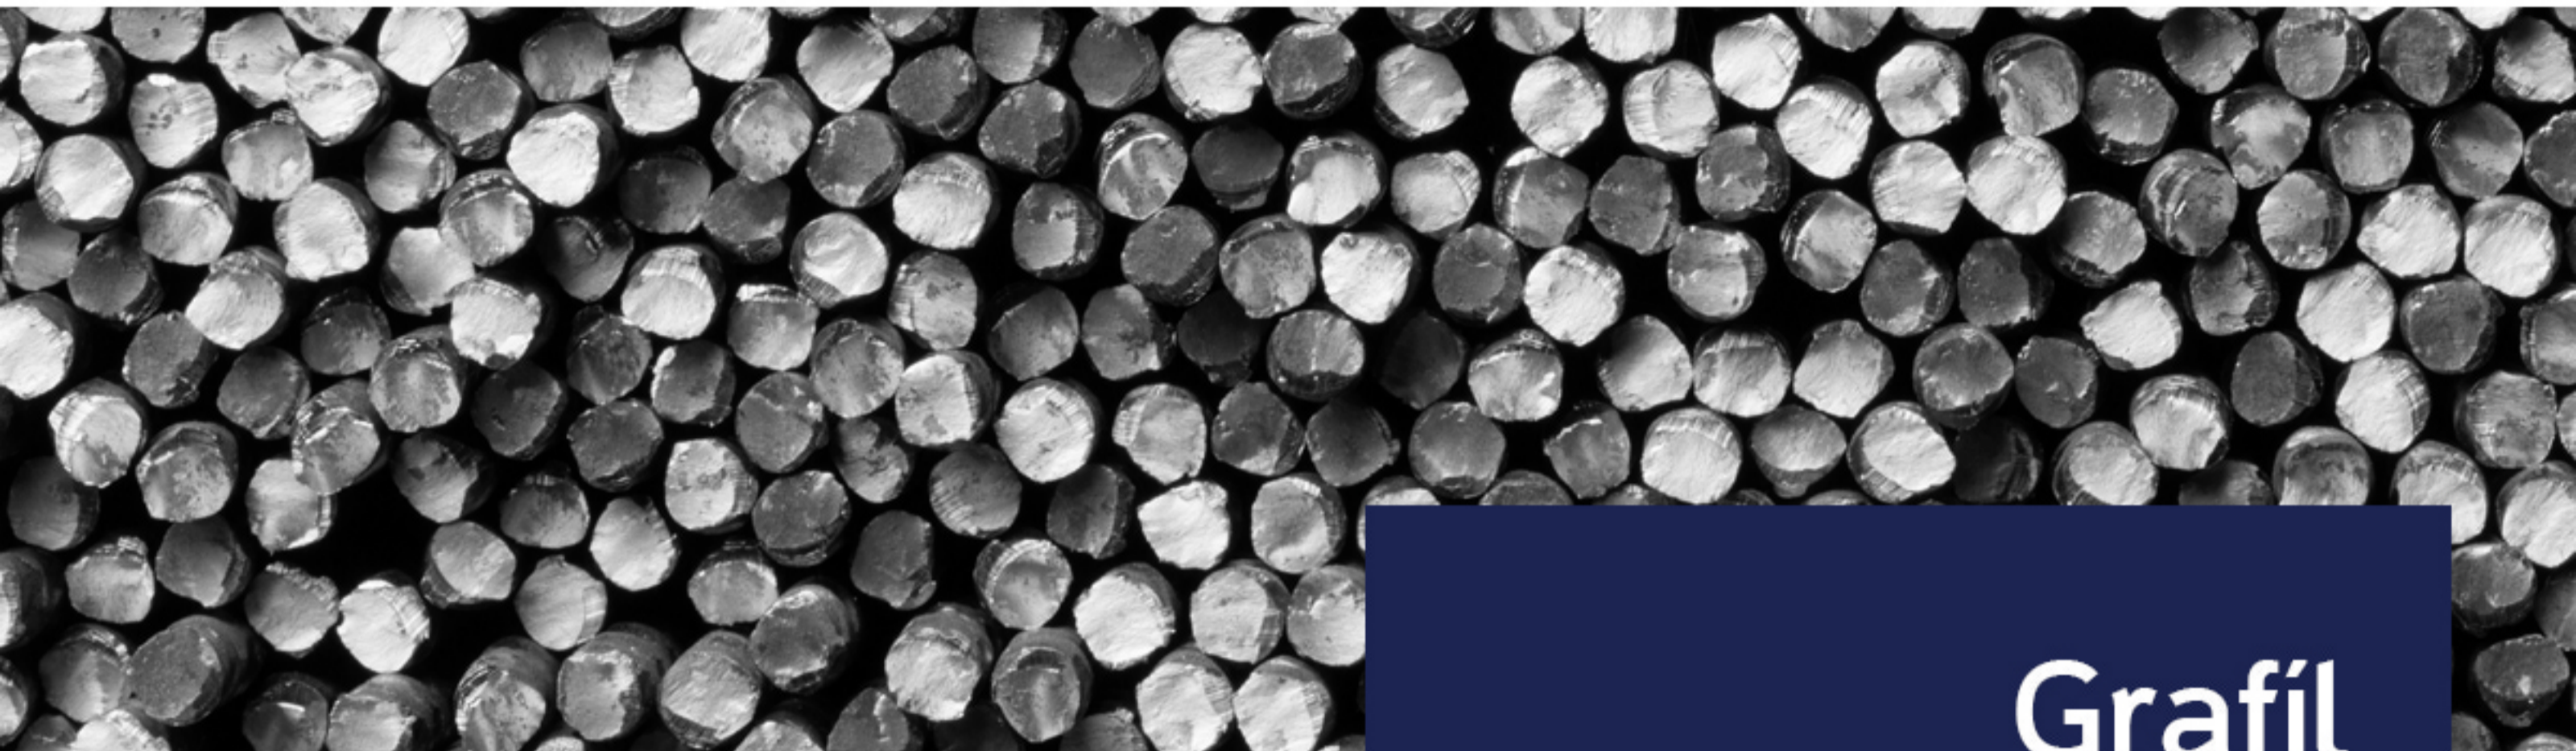

## Grafil

Nuestro alambre corrugado tiene un proceso de grafilado, enderezado y cortado en longitudes estandar. Se obtienen en diferentes diametros, luego del proceso de trefilado del alambreon. El grafil tiene corrugas de bajo relieve para proporcionar una mayor resistencia y adherencia al concreto.



Usos y  
Aplicaciones

Principalmente mamposteria, como refuerzo en tubos de concreto, fabricación de losas y losas de estructura.



### Especificaciones Técnicas

Diámetro del alambre	Tamaño (m)	Cantidad / Paquete
3,0	6	200
3,5	6	200
3,7	6	200
4,0	6	200
4,5	6	200
5,0	6	200
5,5	6	200
6,0	6	200
6,35	6	200
6,5	6	200
7,0	6	200